

Rosablanche 4G

(Nur für den Innenbereich der Wohnung)

Version Dezember 2025



Telefonnummer Ihres Geräts :

Ihre Kontakte sollten die Nummer Ihres Geräts speichern, zum Beispiel „**Notruf Mama**“.

Beschreibung für den Empfänger des Notrufsystems

Das Rosablanche richtet sich an Menschen, die für ihr eigenes Wohlbefinden sorgen möchten. Es bietet fortschrittliche automatische Sicherheitsfunktionen und eine Sprachverbindung rund um die Uhr mit Familie und Angehörigen und/oder der Notrufzentrale von Gentianes, je nach Ihrem Abonnement.

Rosablanche ermöglicht es, Hilfe anzufordern, indem entweder der Alarmknopf des Notrufarmbands oder der blaue Knopf an der Basisstation gedrückt wird. Die Kommunikation erfolgt über den Lautsprecher der Basisstation (das Notrufarmband verfügt über **kein** Mikrofon).

Schliessen Sie das Gerät an das Stromnetz an und stellen Sie den ON/OFF-Schalter (unter dem Gerät) auf ON. Nach der Installation sollte Rosablanche dauerhaft am Stromnetz angeschlossen bleiben, um die Betriebsbereitschaft der Batterie bei einem Stromausfall zu gewährleisten.

Notruf auslösen

1. Drücken Sie den Alarmknopf des Notrufarmbands oder den blauen Knopf der Basisstation während 2 Sekunden. Die Basisstation gibt ein akustisches Signal ab und der Anruf wird gestartet. Ein ausgelöster Alarm kann nicht abgebrochen werden.
2. Warten Sie, bis der Anruf entgegengenommen wird.

Bei einem Notruf kontaktiert das System die beim Vertragsabschluss definierten Kontaktpersonen. Antwortet die erste Person nicht, wird automatisch die nächste angerufen, bis jemand den Anruf entgegennimmt. In der Regel wird der Anruf innerhalb von 30 Sekunden bis 1 Minute entgegengenommen, sofern eine Kontaktperson verfügbar ist.




Wir empfehlen Ihnen, monatlich einen Test mit Ihrem Senderarmband durchzuführen, indem Sie einen Notruf auslösen (kostenlos).

Technische Eigenschaften

Lassen Sie die Basisstation am Stromnetz angeschlossen, auch wenn Sie sie nicht sofort benutzen, da nur so eine technische Überwachung des Geräts gewährleistet ist. Stellen Sie den Schalter der Notstrombatterie auf « ON ».

Wasserdichtigkeit des Senders: 100 % (IP67)
Reichweite des Notrufknopfs: maximal 150 m
Notstromversorgung mit wiederaufladbarem Akku, Autonomie bis zu 24 Stunden
Masse: 220 × 165 × 55 mm

1. Grün leuchtet dauerhaft = alles in Ordnung
Grün blinkt = Netzteil nicht angeschlossen
Erhöhen der Mikrofonlautstärke durch Drücken der Taste
2. Orange blinkt = Stromversorgung unterbrochen
3. Verringern der Lautsprecherlautstärke durch Drücken der Taste 1 & 2.
Wenn 1 und 2 gleichzeitig grün und orange blinken = kein Mobilfunkempfang

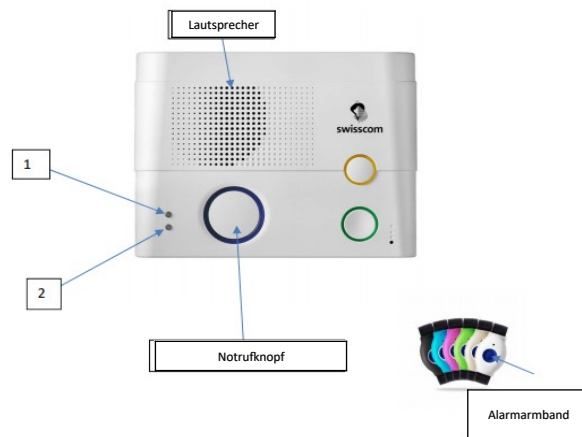

*Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Lösungen der Gentianes Group.
Für weitere Informationen steht Ihnen unser Team unter der Nummer 058 750 07 00
gerne zur Verfügung.*